

Die Innovation in der Kunststoffband-Umreifung



Umreifungsmaschine A 88

Standardmodell mit zuverlässiger Ausstattung

Modernste Technik und robuste Bauweise sowie extrem kurze Umreifungszyklen zeichnen dieses neue Modell aus. Die Maschine ist mit 4 Fahrrollen und dem bewährten mechanischen Feststeller ausgestattet. Die Tischplatte mit integrierten Rollen besteht aus rostfreiem Stahlblech. Bei betriebsbereiter Maschine wird das Packstück manuell oberhalb der Bindezone positioniert. Die Auslösung der Umreifung erfolgt über Fuß- oder Handschalter. Nach erfolgter Umreifung liegt das Packstück frei auf dem Maschinentisch.

Ausstattung

- Sehr einfache und anwenderfreundliche Bedienung von beiden Seiten
- Auslösung der Umreifungsvorgänge über Hand- und/oder Fußschalter
- Thermoplastischer Verschluss mit hoher Festigkeit
- Stufenlose Einstellung der Bandspannung über Potentiometer
- Antrieb: Servomotoren
- Maschinenseitiger Bandauswurf bei Materialende
- Automatischer Bandringauswurf bei Leelumreifung
- Automatische Bandende-Erkennung
- Müheloser Kunststoffband-Spulenwechsel
- Schnelles und vereinfachtes Bandefädeln durch vollautomatisches Bandeinschussystem zur Sicherung einer schnellen Verfügbarkeit
- Stabile und kompakte Bauform des Umreifungs-Aggregates
- Geringer Wartungsaufwand / servicefreundlich

**Fragen Sie nach
weiteren
Sonderausstattungen
und Modellen!**


Wir demonstrieren Ihnen sehr
gern unverbindlich das
Leistungsvermögen
unserer Modellserie!



Maschinensteuerung
optimal im Korpus
verbaut. Sehr gute
Zugänglichkeit bei
Wartung und Ein-
stellung



Das hochmoderne und
leistungsfähige Schweißaggre-
gat bildet den Verschluss über
einen Heizwiderstand

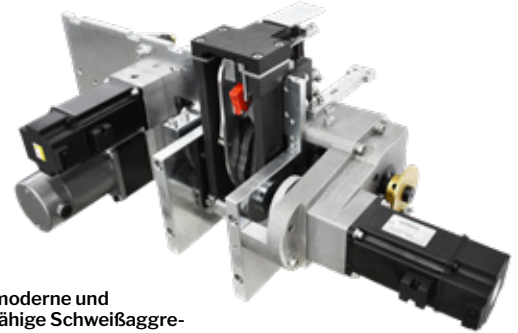

Komfortables
Auslösen der
Umreifung per
Fußschalter




Einstellung der
Funktion, wie
Bandspannung
der Umreifung etc.
am Bedienpult



Technische Daten

Betriebsspannung	230 V ~
Anschlussleistung	1,3 kWh/50 Hz
Umreifungszyklus	ca. 1 sec, abhängig von Umreifungsbogen und Packstückgröße
Gewicht	245 kg
Umreifungsband aus Polypropylen	10 oder 12 mm
Arbeitshöhe	805 mm
Platzbedarf (in mm)	
Tiefe	580 mm
Breite	Abhängig von Durchlassgröße
Höhe	Abhängig von Durchlassgröße
Umreifbare Packstückgröße	
Breite	min. ca. 200 mm
Höhe	min. ca. 100 mm (max. bis Maße Umreifungsbogen)

Durchlassgrößen

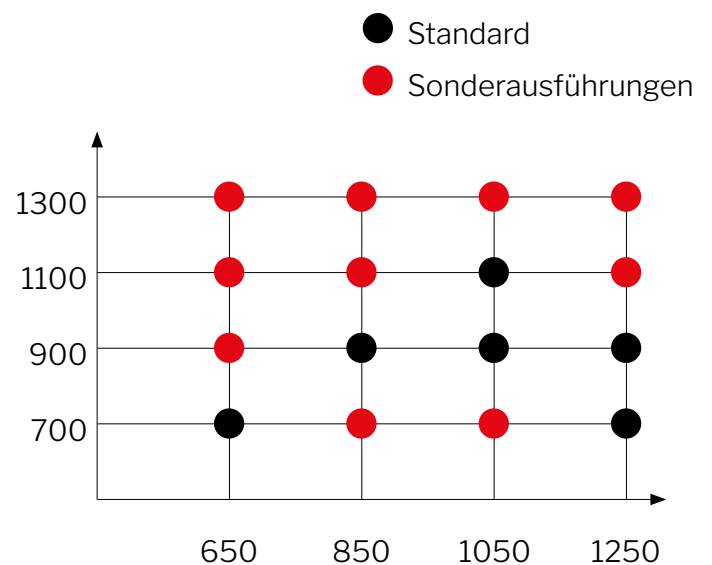

Wir sind immer in Ihrer Nähe

Persönliche Fachberatung

Unsere Vertriebsmitarbeiter bringen Ihnen unsere Lösungen näher. Dank unseres bundesweiten Vertriebsnetzes haben Sie immer einen Außendienstmitarbeiter in Ihrer Nähe. Unser Experte steht Ihnen als persönlicher Ansprechpartner für Fragen und Informationen, zur Beratung und Planung oder für Ihre Bestellungen zur Verfügung, die wir innerhalb eines Werktages bearbeiten und schnellstmöglich ausliefern.

Das überzeugt: ein praxisnaher Test

Nichts überzeugt mehr als ein praktischer Test unserer Maschinen, Geräte und Verbrauchsmaterialien. Unser Verkaufs-Team zeigt Ihnen in unserem Showroom in Wuppertal, bei Ihnen vor Ort oder in einem unserer Vorführwagen die vielfältigen Möglichkeiten unserer Lösungen.

Außerhalb Deutschlands sind wir über unser internationales Vertriebsnetz der FROMM Gruppe ebenfalls für Sie da.

Zuverlässiger Kundenservice

Unsere Lösungen stehen für Qualität und Nachhaltigkeit. Über die Planung und Installation hinaus stehen wir Ihnen mit einem fachmännischen Service-Team für Wartung und Reparatur sowie einem umfangreichen Ersatzteillager zur Seite. Neben unserer Service-Zentrale in Wuppertal unterhalten wir acht weitere Service-Stützpunkte in ganz Deutschland. Somit können wir Sie stets vor Ort mit engagierten und sehr gut ausgebildeten Technikern unterstützen und stehen Ihnen für etwaige Fragen jederzeit zur Verfügung.

Service *by* FROMM

Legende

-  Zentrale Wuppertal
-  Vertriebsgebiet
-  Servicestandort
-  Produktionsstätte
-  Forschungs- und Entwicklungszentrum

